

## KL 625-L

### Langarm- Nähmaschine

#### **Geeignet für Reifencord- und Transportbandgewebe**

Manueller Näharbeitsplatz zum Verbinden von Rollenende mit Rollenanfang von Transportbandgewebe und Reifencord.  
Für den Einsatz als Stand-By Anlage geeignet.




**KL 625-L**

**Langarm-  
Nähmaschine**

Verwendung

- Verbinden zweier Materialrollen

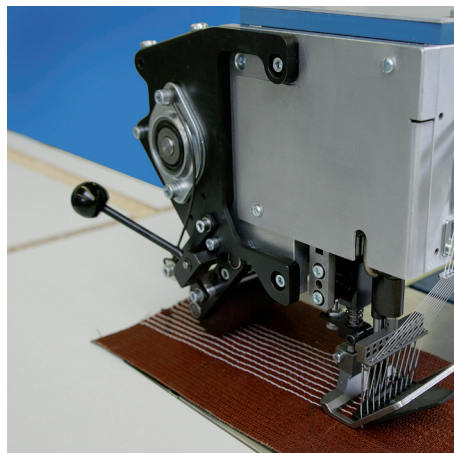

Funktion

- Nähkopf mit 10-Nadel-Doppelkettenstichwerkzeug Nadelabstand 6/6/6/6/6/6/6/6/6 mm oder Nähkopf mit 12-Nadel-Doppelkettenstichwerkzeug Nadelabstand 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5 mm
- Stichtyp: Doppelkettenstich
- Nadeltransport und kontinuierlicher Mehrfach-Fußtransport
- Pullersystem
- Pneumatische Presserfußlüftung
- Nähmaschinentisch und Gestell auf Rollen
- Garnrollenaufnahme für 20 oder 24 Garnrollen
- Länge Nähmaschinenarm 650 mm (Armdurchgangsraum) auf Kundenwunsch bis 1200 mm
- Nähgeschwindigkeit max. bis 2000 Stiche/min
- Tischplatte vor und nach der Nähmaschine geteilt und klappbar
- Führungsschiene für Nadelbalken zur manuellen Fixierung der Gewebe im Winkel von 90° zum Maschinenkopf